

## Farbausführung



alu elox. schwarz elox.

**Gestänge** verchromt

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät integriert

**Kabel** schwarz

**Lichtquelle** 4 Power-LED

**Steuerung** schaltbar und dimmbar am Sockel (5 Helligkeitswerte / Memory)

**Hinweis** Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.



## LET T




Lights of the Future 2008

product  
design  
award

2009

Die agile LET T erscheint schlicht mit brilliantem Licht. Das schlanke Profil hält sich elegant zurück, während das richtbare Licht den Arbeitsplatz gezielt erleuchtet. Über das Kugelgelenk kann der filigrane Leuchtenkopf allseitig bewegt werden. Dies ermöglicht eine optimale Lichtführung, sei es zum Lesen oder zum Arbeiten.

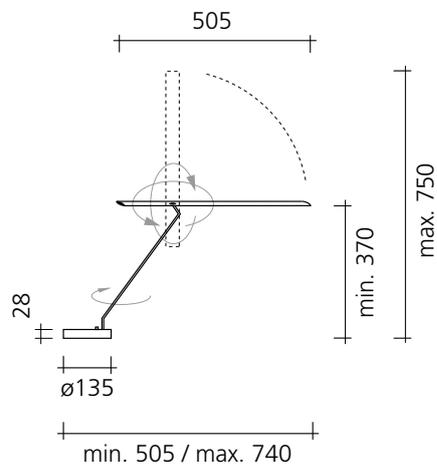

**Lichtfarbe** 2700 K

**CRI / Ra** min. 90

**Abstrahlwinkel / FWHM** 78°

**Lichtstrom** 730 lm

**Nennleistung / Spannung**  
11 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz


**Lichtfarbe** 3000 K

**CRI / Ra** min. 90

**Abstrahlwinkel / FWHM** 78°

**Lichtstrom** 760 lm


**Nennleistung / Spannung**  
11 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

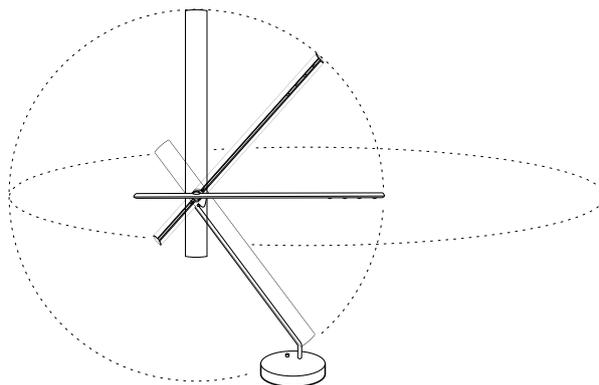

# LET T L



## LET T L

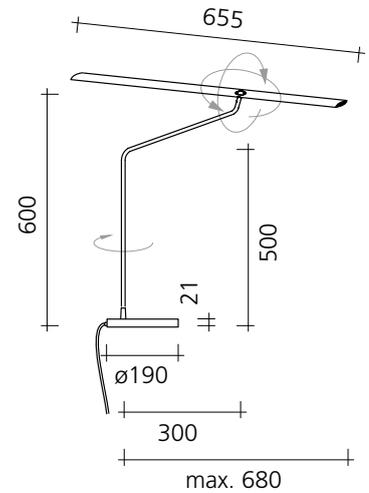

### Farbausführung



alu elox.



schwarz elox.

**Gestänge** mattverchromt

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät integriert

**Kabel** schwarz

**Lichtquelle** 2x 4 Power-LED

**Steuerung** schaltbar und dimmbar am Sockel (5 Helligkeitswerte / Memory)

**Hinweis** Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.



### Gelenk

Der Leuchtenkopf kann mit dem Kugelgelenk frei gerichtet werden.

**Lichtfarbe** 2700 K

**CRI / Ra** min. 90

**Abstrahlwinkel / FWHM** 78°

**Lichtstrom** 1460 lm

**Nennleistung / Spannung**  
22 W / 220-240 V ~ / 50-60 Hz

**Lichtfarbe** 3000 K

**CRI / Ra** min. 90

**Abstrahlwinkel / FWHM** 78°

**Lichtstrom** 1530 lm

**Nennleistung / Spannung**  
22 W / 220-240 V ~ / 50-60 Hz